

ACD[®] hűtőházi légfüggöny vezetékes kapcsolóval és ajtókapcsolóval



Olyan hőmérséklet-kezelt helyiségekben (hűtőházak, fagyasztók, stb.) javasoljuk, ahol rendkívül fontos szempont az előállított hőmérséklet biztosítása, megtartása, mint pl. hűtőházaknál, élelmiszer

előkészítőknél és feldolgozóknál, légkondicionált helyiségekben, stb. Könnyen szerelhetők ajtó fölé, mennyezet alá, vagy vertikális változatban, de mindenképpen a hűtött téren kívül. Az acél ház felületkezelése fehér epoxy-poliester porral történt, mely a légfüggönyt rendkívül ellenállóvá teszi. Ennél a típusnál a vezetékes kapcsolón kívül az ajtónyitás-érzékelő is alaptartozék.

Jelölések:

ACD: kisnyomású, max. szerelési magasság 2,6 m ACD HD: nagynyomású, max szerelési magasság 4 m



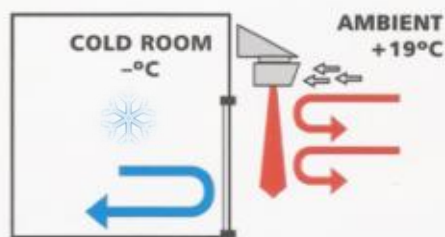


Diagram showing air patterns when using an ACD Cold Store Air Curtain


Modell	Input (A)	Feszültség	Készülék méretei (mm)		
			A	B	C
ACD 10CS	0,52	220/230V1 fázis	1100	300	200
ACD 15CS	0,52	220/230V1 fázis	1600	300	200
ACD 20CS	1,04	220/230V1 fázis	2200	300	200
ACD HD 10CS	1,35	220/230V1 fázis	1100	350	250
ACD HD 15CS	1,35	220/230V1 fázis	1600	350	250
ACD HD 20CS	2,72	220/230V1 fázis	2200	350	250

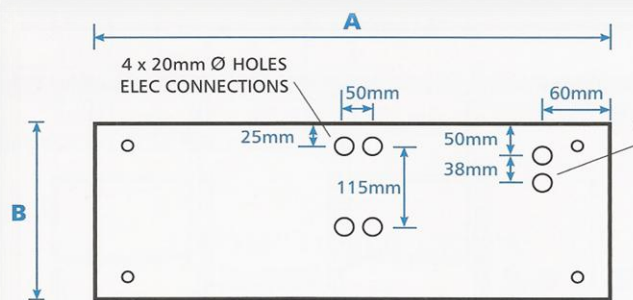

FELÜLNÉZET

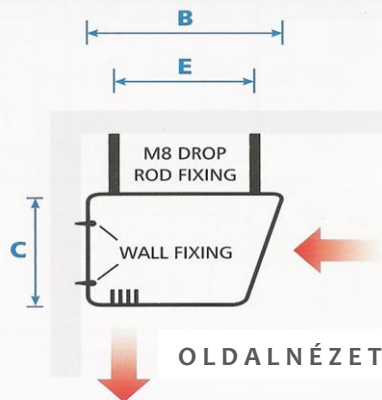

OLDALNÉZET

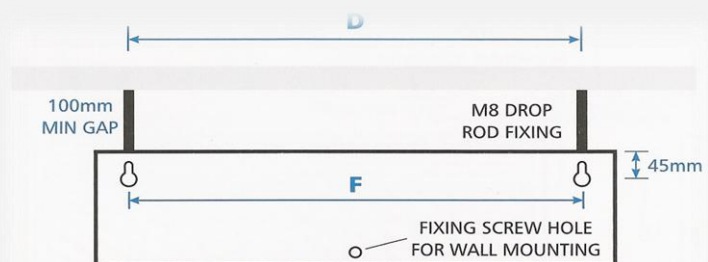

HÁTULNÉZET