


Kisnyomású (standard) ACD[®] légfüggöny vezetékes kapcsolóval

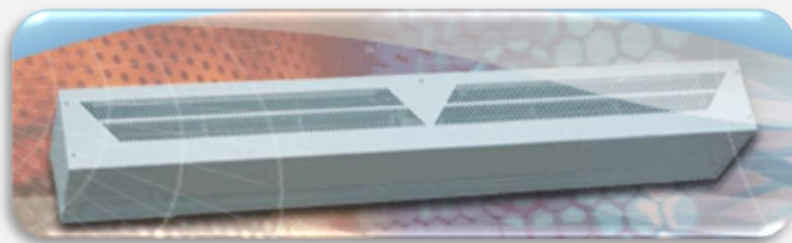

Szabadon szerelhető horizontális és vertikális elrendezésben.

Acél borítását az epoxy-poliester porszórt felületkezelés teszi rendkívül ellenállóvá a környezeti hatásokkal szemben. Alapszíne a törtfehér RAL 9010, de bármilyen más, egyedi színezés is lehetséges. Rendelhető melegvizet („W”), elektromos („E”) fűtéssel, vagy fűtés nélküli (ambient - „A”) kivitelben. Az elektromos („E”) berendezés a túlmelegedés ellen automatikus hőkioldóval rendelkezik. A légfüggöny szerelése, kezelése, karbantartása rendkívül egyszerű. A készülék mindenben megfelel az EU előírásainak. A vezetékes kapcsoló alaptartozék.

Modell	Fűtő- teljesítmény (kW)	Max. Áramfelv. (A)	Max. Légszállítás (m ³ /h)	Max. kilépő sebesség (m/s)	Max. beépítési magasság (m)	Áramellátás	Tömeg (nettó kg)	Zajsztint dB(A)
ACD10A	-	0,52	1490	8	2,6	220V/1	20	55/52
ACD15A	-	0,52	2200	8	2,6	220V/1	30	56/53
ACD20A	-	0,52	2980	8	2,6	220V/1	40	58/55
ACD10E	7	10*	1400	8	2,6	380V/3	23	55/52
ACD15E	12	17*	2100	8	2,6	380V/3	35	56/53
ACD20E	14	20*	2800	8	2,6	380V/3	46	58/55
ACD10W**	8	0,52	1300	7	2,6	220V/1	24	54/51
ACD15W**	12	0,52	2000	7	2,6	220V/1	36	55/52
ACD20W**	16	0,52	2600	7	2,6	220V/1	48	57/54

*fázisonként

** 80/60°C (minimum bemenő/kilépő vízhőmérséklet)

Modell	Készülék méretei (cm)			Rögzítési méretek (cm)		
	A	B	C	D	E	F
ACD10A	110	30	20	104	19	104
ACD15A	160	30	20	154	19	154
ACD20A	220	30	20	214	19	214
ACD10E	110	30	20	104	19	104
ACD15E	160	30	20	154	19	154
ACD20E	220	30	20	214	19	214
ACD10W	110	30	20	104	19	104
ACD15W	160	30	20	154	19	154
ACD20W	220	30	20	214	19	214

